

A person wearing a blue and white racing helmet with 'TURBOFLEX' and 'ONLEVEL' branding, and a dark racing suit, is using a teal and black power tool. The tool has 'ONLEVEL' and '50m x 18' printed on it. The background is dark with blue lighting. A blue vertical bar is on the left side of the image.


ONLEVEL



TURBOFLEX-GUIDE

ALT DU SKAL VIDE OM
DETTE NYE GLASVÆRNSSYSTEM

ØNSKER DU AT SPARE
ENDNU MERE TID PÅ DIT
NÆSTE PROJEKT?



Benyt ONLEVEL STUDIO til at generere dine
projekttegninger med få klik.

INTRODUKTION

Hvis dine monteringer af glasværn trækker ud på grund af uforudsigelige forhold på byggepladsen, gentagne justeringer eller systemer, der ikke kan tilpasses på stedet, er du ikke alene.

Både montører og projektledere overskrider deres budget, mister tid og kundernes tillid på grund af produkter, der ikke er designet til virkelige forhold.

Hos ONLEVEL har vi arbejdet med tusindvis af fagfolk, der står med præcis de samme udfordringer.

Siden 2016 har vi udviklet glasværnssystemer, der ikke kun er af høj kvalitet, men også enkle at montere – selv under krævende forhold.


I denne guide gennemgår vi TURBOFLEX, vores mest avancerede justerbare glasmonteringssystem, designet til at gøre monteringen hurtigere, mere fleksibel og gøre det lettere at planlægge dit projekt præcist.

Når du har læst guiden, vil du se hvordan TURBOFLEX sammenlignes med traditionelle systemer, hvornår det giver mening at bruge det, prisen – og hvad du bør overveje før din næste installation.

A stylized, handwritten signature in white ink, appearing to read "I AM /WAN".



EKSPERT SUPPORT STARTER HER

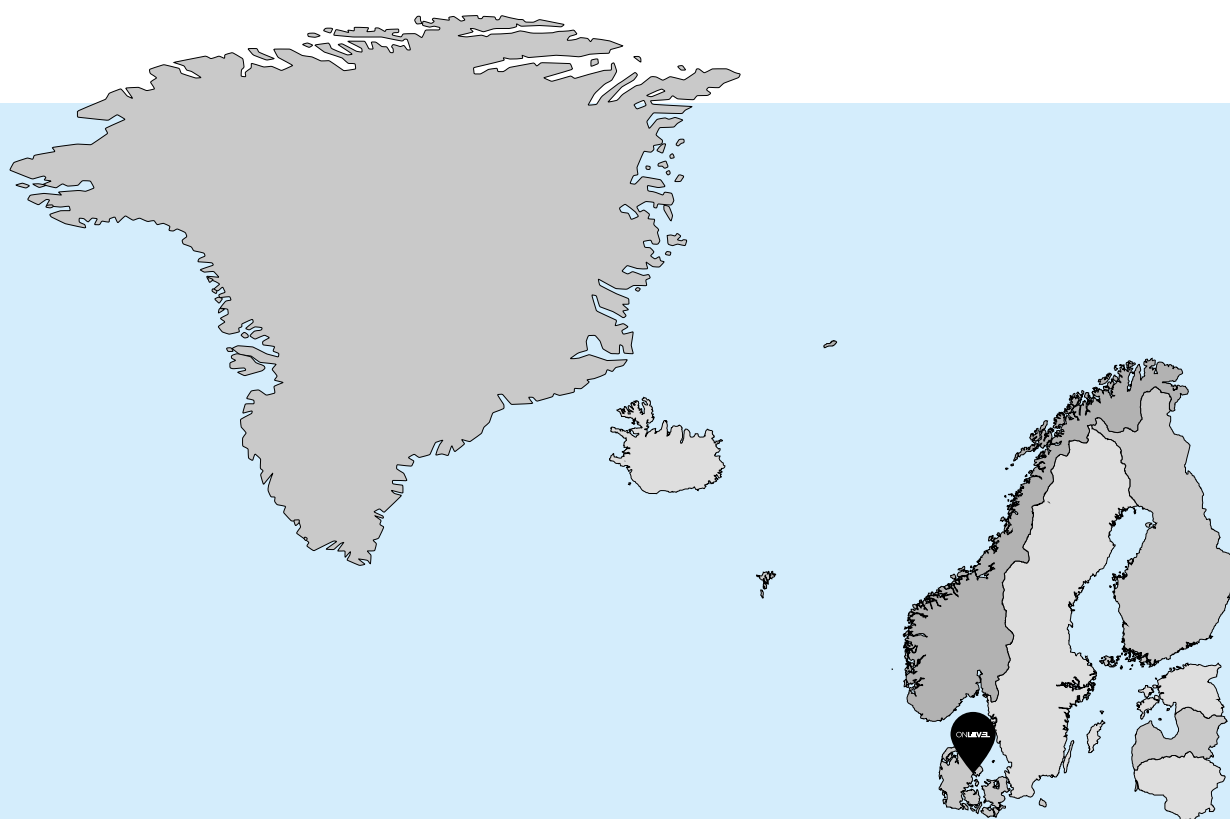**ONLEVEL Nordic Aps**

Gunnar Clausens Vej 26B
DK-8260 Viby J
Denmark

Tel: +45 69 14 38 00

Website: www.onlevel-nordic.com

Mail: sales@onlevel-nordic.com

Djóni Ziska

Sales Manager

Mail: djoni@onlevel-nordic.com

Tel: +45 28 57 55 11

Salgsområde:

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Hvad er TURBOFLEX ?	6
2.	Sådan fungerer TURBOFLEX: guide til hurtig installation	9
3.	Hvad gør TURBOFLEX anderledes end traditionelle glasværnssystemer	15
4.	Er TURBOFLEX certificeret ?	17
5.	TURBOFLEX vs. FLEXFIT	18
6.	Hvornår er TURBOFLEX ikke det bedste valg til dit projekt?	20
7.	Hvornår er TURBOFLEX det rigtige valg til dit projekt?	21
8.	Hvorfor monterer skifter til TURBOFLEX	23
9.	TURBOFLEX Leveringstid & afhentningsmuligheder	25
10.	Hvad koster TURBOFLEX?	26
11.	Sådan bestiller du TURBOFLEX Mød vores team	29 34

1. HVAD ER TURBOFLEX?

Installation af glasværn bør ikke føles som at famle sig frem. Men med traditionelle systemer bliver du ofte tvunget til at lave endeløse justeringer, bare for at få ét enkelt glas på linje – med risiko for skævheder, forsinkelser eller endda sikkerhedsproblemer.

TURBOFLEX ændrer dette.


Dette innovative glasværnssystem er udviklet til at gøre dit arbejde enklere: ingen omarbejde og ingen gentagne justeringer. I stedet for at du skal tilpasse systemet til glasset, tilpasser TURBOFLEX sig automatisk til selve glasset – lige dér, hvor det betyder mest: ved kontaktpunktet.

Tilslut, placér, justér og lås. Så enkelt er det.

Du får præcis justering, øget sikkerhed og et mere elegant udtryk – alt sammen med en hurtigere montering.

TURBOFLEX er designet til at gøre én ting ekstremt godt: at fjerne stress og usikkerhed ved montering af glas, uanset om det er dit første projekt eller dit halvtredsindstyvend

TURBOFLEX

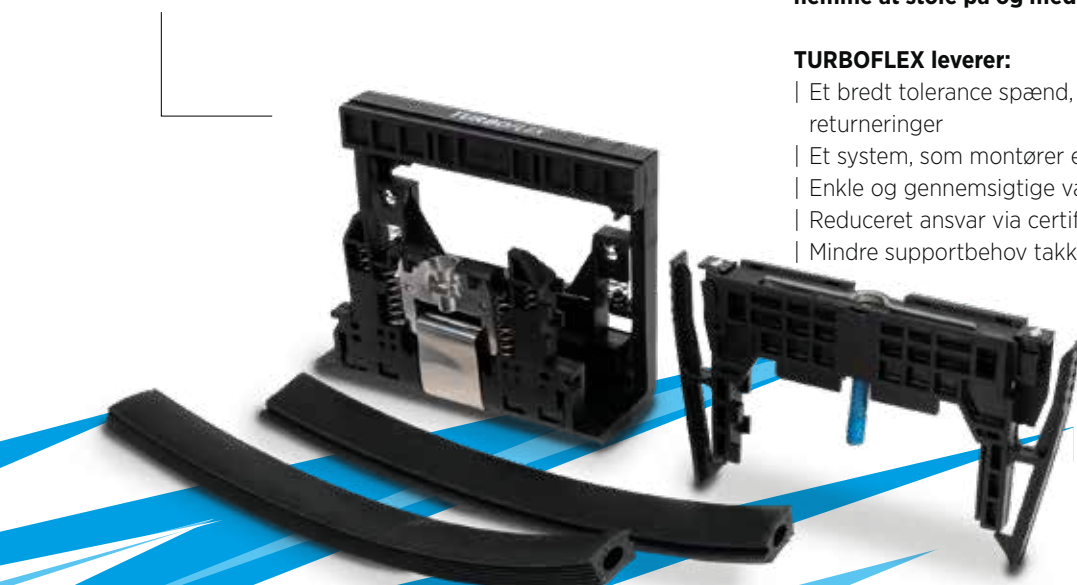

HVAD ER DE VIGTIGSTE FORDELE?

TURBOFLEX er udviklet med ét mål: at gøre montering af glasværn markant lettere, så alle kan udføre den. Uanset om du er en præcisionsfokuseret smed, en selvstændig håndværker eller leder et monteringssteam, tilpasser TURBOFLEX sig dine behov på byggepladsen. Det er ikke bare endnu et monteringsystem – det er skabt til rigtige mennesker, der udfører rigtigt arbejde under virkelige forhold. Her er, hvordan det leverer – uanset hvem der holder værktøjet.

FOR INSTALLATIONSFIRMAER

Metal- og monteringsvirksomheder arbejder i krydsfeltet mellem **præcision, hastighed og effektiv drift**. TURBOFLEX forbedrer alle tre:

- | Millimeterpræcis justering med **±2° horisontal** og **±3 mm vertikal** justerbarhed
- | Sikker installation fra brugersiden
- | Hurtig installation, så du kan komme videre til næste projekt
- | Ensartethed på tværs af teams – også med junior- eller uerfarne montører
- | Ingen ekstra værktøj nødvendigt
- | Stressfri håndtering af glas:
 - Pakningerne forbliver plane, selv ved mindre vinkel variationer
 - Den drejelige mekanisme eliminerer punktbelastning på glasset
 - Passer til **16,76–21,52 mm** glastykkelse
 - Det, du placerer, bliver stående: ingen justeringer efter installation
 - Reduceret bemanding takket være enklere justering

FOR GLASFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER & FORHANDLERE

Dine kunder har brug for systemer, der er **nemme at specificere, nemme at stole på og med lav driftsrisiko**.

TURBOFLEX leverer:

- | Et bredt tolerance spænd, der reducerer reklamationer og returneringer
- | Et system, som montører elsker – hvilket øger genbestillinger
- | Enkle og gennemsigtige værdiargumenter til dit salgsteam
- | Reduceret ansvar via certificeret ydeevne (**1,0 kN**)
- | Mindre supportbehov takket være enkel montering

FOR BESLAGFORHANDLERE

Din forretning lever af **pålidelige og gnidningsfri løsninger**, der styrker dine kunder og differentierer dit sortiment.

TURBOFLEX leverer:

- | Et produkt der "sælger sig selv", fordi monteringen er markant enklere
- | En demoboks, der muliggør hands-on showroom-oplevelser
- | Færre tekniske forespørgsler: dine kunder lykkes uden kompleks vejledning

Et differentierende produkt, der positionerer din virksomhed som fremtidssikret

Uanset hvem du er – ekspert eller førstegangsmontør – giver TURBOFLEX dig én ting mindre at bekymre dig om på byggepladsen. Det er designet til at fjerne friktion og styrke din sikkerhed i hvert trin af processen.

HVAD GØR DET ANDERLEDES END ANDRE SYSTEMER?

Lad os være ærlige: Der findes mange glasværnssystemer på markedet – Q-Disc®, VetroMount, Defender 810, Balardo Core – og de tilbyder alle kompetente løsninger. Hver har sin loyale montørbase. **Så hvorfor hævder ONLEVEL, at TURBOFLEX er noget nyt?**

Fordi det er det.

Vi kunne selvfølgelig bare sige, at "TURBOFLEX er det bedste", men du fortjener mere end det. Så lad os gennemgå det klart, gennemsigtigt og praktisk – set fra en montørs perspektiv.

HVILKE PROBLEMER LØSER TURBOFLEX?

Med traditionelle systemer betyder justering af glassets vinkel, at selve fastgørelsen skal justeres – en proces, der i praksis er langt mere kompliceret, end den lyder.

- | **Store, tunge paneler:** Store glaspaneler er vanskelige at håndtere præcist. Fastgørelsen er lille og let, mens glasset er tungt og uhåndterligt, hvilket gør finjustering vanskelig.
- | **Flere fastgørelsespunkter:** Et typisk 1-meter panel har tre fastgørelser. I teorien skal alle justeres samtidigt for at ændre vinklen. I praksis modarbejder de hinanden og forsinker processen.
- | **Materialetolerancer:** Variationer i leverede materialer forhindrer ofte systemet i at fungere optimalt.

Derudover deler de fleste systemer en kritisk svaghed:

Når glassets vinkel justeres, ændres kontaktheden mod fastgørelsen. Et fuldt kontaktområde bliver til en smal kontaktklinje. Over tid kan vind- eller linjelaster få glasset til at forskyde sig, hvilket medfører dyre efterjusteringer.

Med TURBOFLEX **tilpasser systemet sig til glasset** – direkte ved kontaktpunktet. Du tilpasser ikke glasset til profilen.

Du placerer glasset præcis dér, hvor det skal være.

Derefter låser TURBOFLEX det fast.

Den ene omvendte tilgang ændrer alt: mindre stress, mindre tid, færre værktøjer og færre fejlmuligheder.

TEKNOLOGIEN BAG

Her er det der gør TURBOFLEX fundamentalt anderledes.

Intern drejefunktion under pakningen

Traditionelle klemmer fastgøres stift til profilen og skaber spændinger, hvis glasvinklen afviger blot en smule. TURBOFLEX har en integreret drejefunktion direkte under tætningspakningen, som gør, at klemmen kan rotere og følge glassets vinkel. Resultatet? Altid plan kontakt. Ingen trykpunkter. Ingen kantspændinger.

Fastgørelse udføres sikkert fra én side

Installerer du på tagterrasse eller altan? TURBOFLEX er fuldt tilgængeligt fra brugersiden. Det betyder:

- | Intet stillads
- | Ingen udhæng over kant
- | Ingen dyre sikkerhedsopsætninger

Det er mere sikkert – og smartere.

HURTIGERE AF DESIGN (IKKE BARE AF NAVN)

TURBOFLEX-installationer er hurtigere end konventionelle systemer. Ikke på grund af magi, men fordi du eliminerer:

- | Behovet for at forudafrette profilen
- | Frem og tilbage-justering af glasset
- | Tid brugt på at kompensere for glastolerancer

Placér. Justér. Lås. Færdig.

TURBOFLEX forenkler det, der før var en kompliceret og tidskrævende montering. Med sin interne drejemekanisme og installation med adgang fra én side giver det dig den hastighed, præcision og kontrol, du har brug for – uden at gå på kompromis med sikkerhed eller æstetik.

Installeret på kun tre minutter eliminerer det efterjustering, spændingspunkter og værktøjstunge arbejdsgange. TURBOFLEX ændrer måden, glasværn bliver installeret på. Det tilpasser sig dit glas, din byggeplads og din tidsplan – uanset om du arbejder alene eller leder et helt team.



2. SÅDAN FUNGERER TURBOFLEX: GUIDE TIL HURTIG INSTALLATION

Nu hvor du ved, hvad TURBOFLEX er, gennemgår vi, hvordan installationen faktisk fungerer. Det bedste? Du behøver ikke en hel bil fuld af værktøj. Det er en del af genialiteten.

DET SKAL DU BRUGE:



| TURBOFLEX monteringsværktøj


Sikrer hurtig og sikker fastgørelse – også i trange profilområder.

| TURBOFLEX momentnøgle 6 Nm

Sikrer, at alle fastgørelser låses med det perfekte tryk.

| TURBOFLEX glasklemmeværktøj

Til at klemme og justere glaspanelerne præcist.

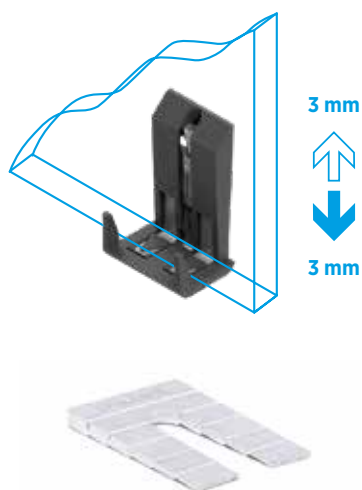

VALGFRIE TILBEHØR:

| Højdejustering

Ideel til præcis lodret justering ved mere krævende installationer eller ujævne overflader.

| Hestesko kiler

Et praktisk værktøj til hurtig og præcis positionering af aluminiumsprofiler på beton for optimal justering mellem glas og profil.

SÅDAN FUNGERER TURBOFLEX: **TRIN FOR TRIN.**

Nu hvor du har alt, hvad du skal bruge, gennemgår vi installationsprocessen trin for trin. Uanset om det er første gang eller din halvtredsindstyvende, holder denne guide det klart, hurtigt og simpelt.

VÆLG DIN MONTERINGSTYPE



TF-6620
til topmontering



TF-6621
til sidemontering



Monteringsvideo



Download
monterings-
vejledningen

STANDARD MONTERING - TOP MONTERING

1. Montér bundprofilen

Montér TF-6620 på beton eller stål med standardankre. Profilerne har drænsbor og kanaler til samlingsstifter for hurtig justering.

2. Placér TURBOFLEX bunddelen

Placér den sikkert i glasprofilen.

3. Indsæt glasgummiet

Placér det på faldsiden for at sikre korrekt tætning.

4. Placér glasset

Sænk glasset ned i profilen – ingen midlertidige støtter eller kiler er nødvendige takket være det intelligente klemmesystem.

5. Indsæt TURBOFLEX overdelen









Klar til endelig fastlåsning.

6. Manuel justering af glasset

Justér vinklen manuelt; TURBOFLEX-systemet følger glassets position og sikrer øjeblikkelig vandret præcision.

7. Lås fast

Fastgør med det medfølgende 6 Nm momentnøgle. Fastgørelsen tilpasser sig automatisk glassets vinkler og tolerancer.

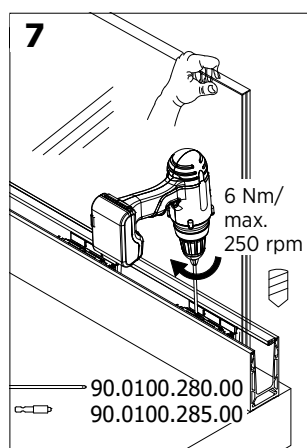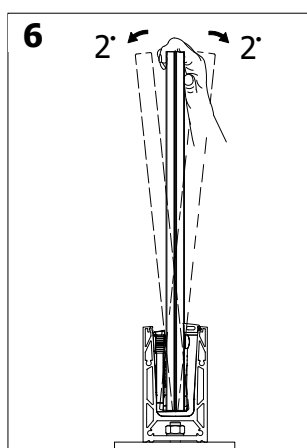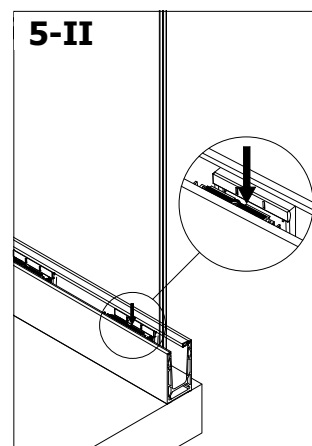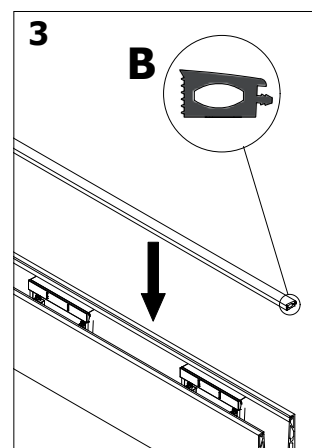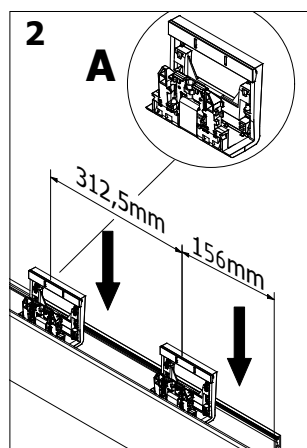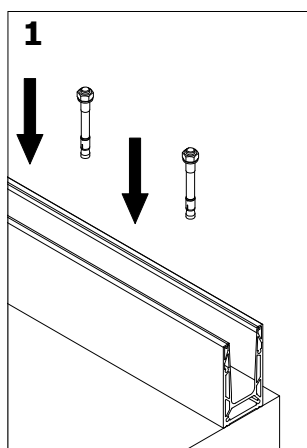

"Momentadapteren kan blive varm under brug. Spænd skruen, indtil værktøjet begynder at glide – dette svarer til 6 Nm (newtonmeter). Stop med at spænde på dette tidspunkt."











Niels Wildschut
Sales Manager
OnLevel GmbH

TORQUE TURBOTOOL for
TURBOFLEX



STANDARD MONTERING - SIDE MONTERING

Download
monterings-
vejledningen

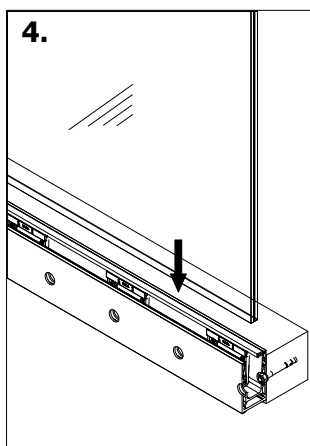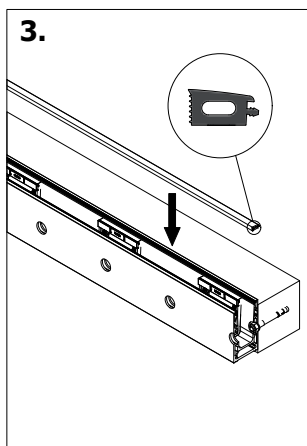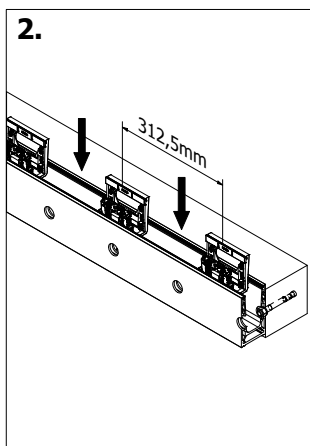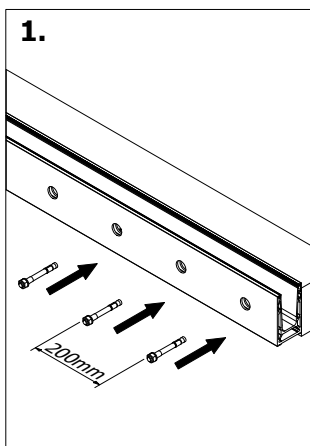

1. Montér bundprofilen

Montér TF-6621 på beton eller stål med standardankre. Profilerne har drænsbor og kanaler til samlingsstifter for hurtig justering.

2. Placér TURBOFLEX bunddelen

Placér den sikkert i glasprofilen.

3. Indsæt glasgummiet

Placér det på faldsiden for at sikre korrekt tætning.

4. Placér glasset

Sænk glasset ned i profilen – ingen midlertidige støtter eller kiler er nødvendige takket være det intelligente klemmesystem.

5. Indsæt TURBOFLEX overdelen

Klar til endelig fastlåsning.

6. Manuel justering af glasset

Justér vinklen manuelt; TURBOFLEX-systemet følger glassets position og sikrer øjeblikkelig vandret præcision.

7. Lås fast


Fastgør med det medfølgende 6 Nm momentnøgle. Fastgørelsen tilpasser sig automatisk glassets vinkler og tolerancer.

MONTERING MED HØJDE JUSTERING - TOP / SIDE MONTERING


Download
monterings-
vejledningen



TOP MONTERING

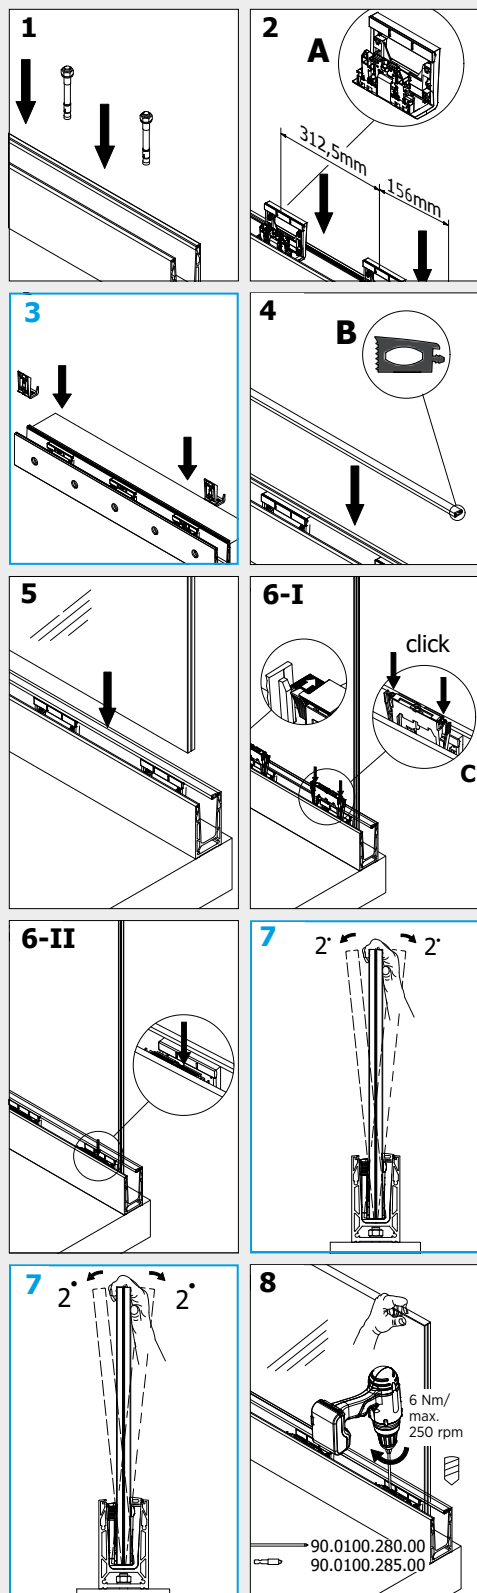

SIDE MONTERING

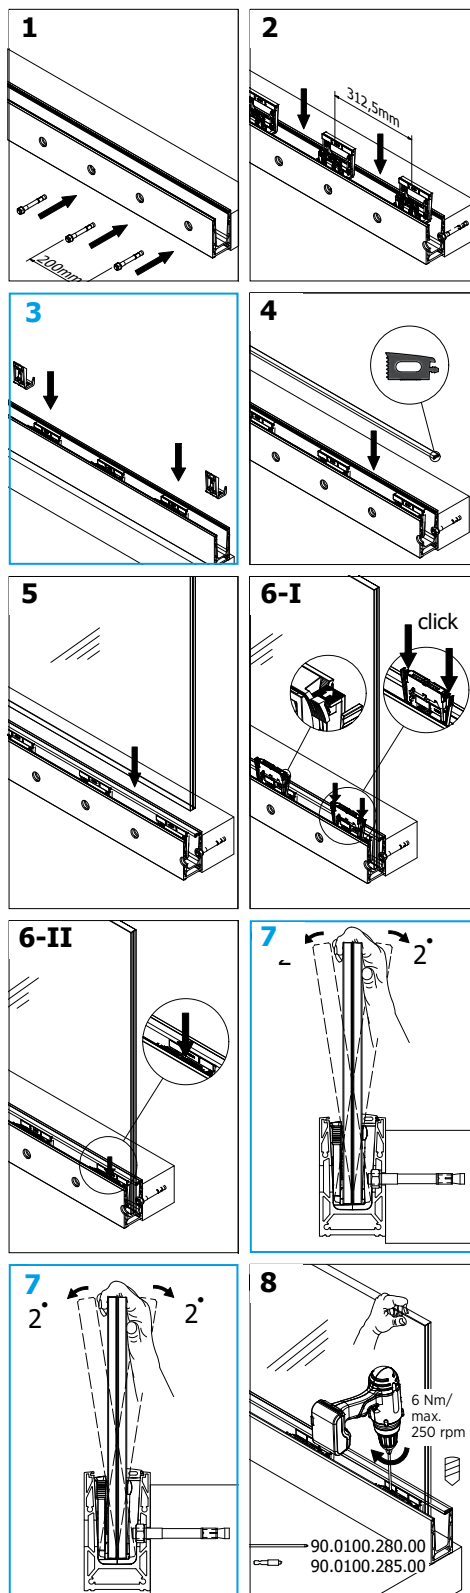

Valgfri højdejustering ± 3 mm

1. Montér bundprofilen

Montér TF-6620 eller TF-6621 på beton eller stål med standardankre. Profilerne har drænsor og kanaler til samlingsstifter for hurtig justering.

2. Placér TURBOFLEX bunddelen

Placér den sikkert i glasprofilen.

3. Tilføj højdejusteringer

i hvert nederste hjørne af glaspanelet

4. Indsæt glasgummiet

Placér det på faldsiden for at sikre korrekt tætning.

5. Placér glasset

Sænk glasset ned i profilen – ingen midlertidige støtter eller kiler er nødvendige takket være det intelligente klemmesystem.

6. Indsæt TURBOFLEX overdelen

Klar til endelig fastlåsning.

7. Finjustér den lodrette justering

med justeringerne for præcis positionering (± 3 mm)

8. Manuel justering af glasset

Justér vinklen manuelt; TURBOFLEX-systemet følger glassets position og sikrer øjeblikkelig vandret præcision.

9. Lås fast

Fastgør med det medfølgende 6 Nm momentnøgle. Fastgørelsen tilpasser sig automatisk glassets vinkler og tolerancer.

HVAD GØR TURBOFLEX SÅ HURTIGT

TURBOFLEX er udviklet som et plug-and-play-system, der lader dig fokusere på præcision frem for korrektioner. Der er ingen justering med kiler eller behov for at vende tilbage og rette skæve glasfelter. Fordi glasset justeres direkte ved monteringen, skal du ikke tilbage og rette det senere.

MONTØRER ELSKER DET, FORDI DET:

- | **Eliminerer reklamationer og genbesøg.** Når det først er monteret, bliver det siddende.
- | **Ikke kræver specialtræning.** Enhver kvalificeret montør kan arbejde med det fra dag ét.
- | **Reducerer risikoen for fejl.** Du justerer glasset direkte – ingen gætteri, ingen efterjusteringer.
- | **Fungerer overalt.** Fra tagterrasser til snoede trapper tilpasser TURBOFLEX sig uden kompromiser.


For den erfarne smed, der værdsætter hastighed og præcision, eller den selvstændige håndværker, der vil løse opgaven én gang og komme videre, leverer TURBOFLEX begge dele.

TURBOFLEX INSTALLA- TIONSRESULTAT: JUSTERET OG SIKKERT GLASVÆRN

Systemet er konstrueret, så i det øjeblik glasset fastgøres, forbliver det fastgjort. Kernen i denne ydeevne er ONLEVELS patenterede klemmemekanisme. I modsætning til traditionelle systemer, der arbejder med punktttryk – hvilket kan belaste eller endda beskadige glasset – giver TURBOFLEX fuld fladekontakt.

Det sikrer stabilitet over hele glasfladen – uanset vinkel. Fastgørelseskomponenterne i rustfrit stål griber glasset skånsomt, men fast, og bruger kontaktflader til at eliminere trykpunkter og spændingszoner.

Det er ligegyldigt, om du installerer på en lige altan eller en skrånende trappe. TURBOFLEX tilpasser sig. Monteringspunkterne følger glassets position, hvilket gør perfekt justering ikke bare mulig – men automatisk.

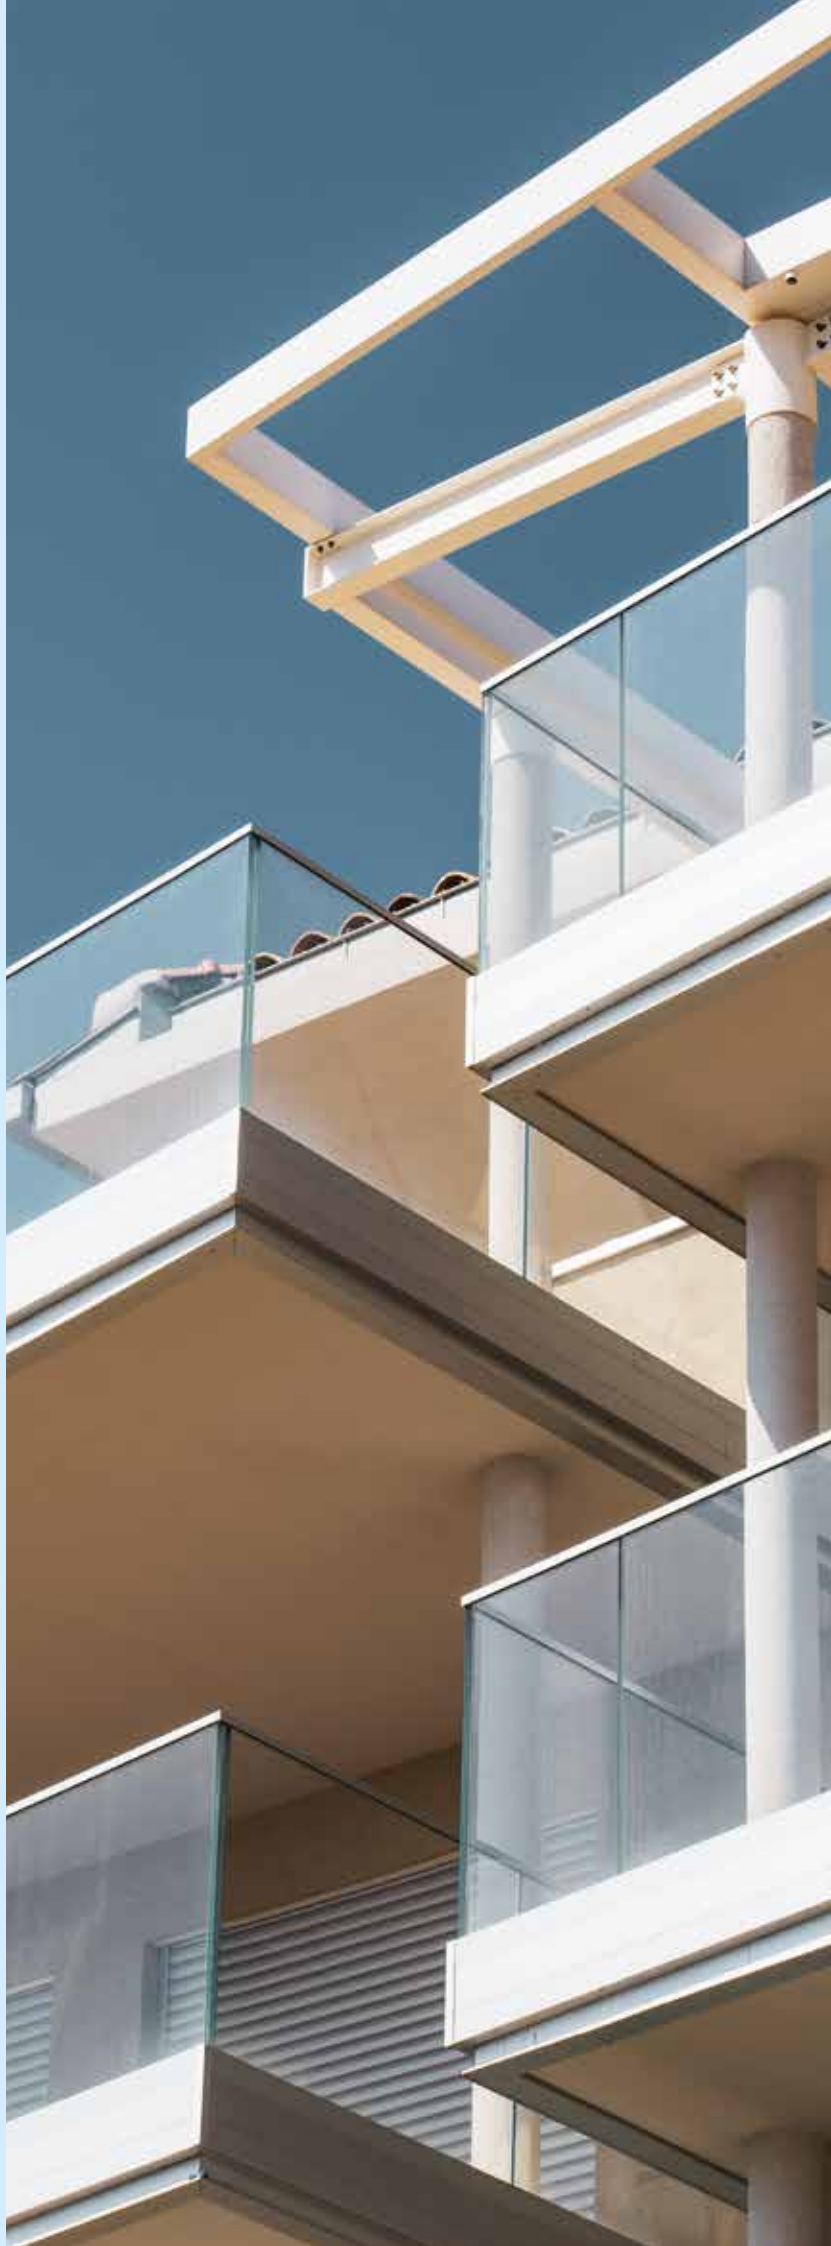

3. HVAD GØR TURBOFLEX **ANDERLEDES** END TRADITIONELLE GLASVÆRNSSYSTEMER

I verdenen af glasværn er ikke alle systemer skabt ens. Traditionelle løsninger kræver ofte tidskrævende justeringer, flere værktøjer og løbende finindstilling for at opnå korrekt justering. TURBOFLEX er udviklet til at ændre den ligning. De følgende ni fakta viser præcist, hvordan TURBOFLEX adskiller sig.

9 fakta om TURBOFLEX:

Sådan er det hurtigere og mere sikkert end andre glasværnssystemer

1. DIREKTE JUSTERING PÅ GLASSET: HURTIGERE OG RENERE MONTERING

De fleste systemer kræver, at du justerer fra bunden eller kiler glasset fra begge sider, hvilket betyder gentagne forsøg på justering.

TURBOFLEX vender det om. Justeringen sker direkte på glaspanelet, hvilket betyder:

- | Mindre bøvl med bunddele
- | Mere præcis justering fra start
- | Hurtigere "første gang korrekt"-resu

For montører betyder det, at du ikke behøver at røre bunden igen efter placering af glasset – fastgørelsen følger glasset, ikke omvendt.

2. KLAR PÅ 3 MINUTTER

Med TURBOFLEX-systemet kan glaspaneler installeres på 3 minutter. Designet optimerer hver fase af glasinstallationen og omdanner tidskrævende kompleksitet til hurtig udførelse. Sådan:

- | **Ingen efterjustering af glas:** Når det først er justeret, forbliver det justeret. Ingen gentagelser, intet ekstra arbejde.
- | **Justering fra brugersiden:** Alt foregår fra den sikre side af glasværnet – ingen stillads, ingen akrobatik.
- | **Minimalt efterarbejde:** Færre værktøjer, færre fejl, hurtigere afslutning.
- | **Certificeret momentværktøj:** Et nøgleelement, der adskiller TURBOFLEX.

3. KUN ÉT VÆRKTØJ NØDVENDIGT

Hvert TURBOFLEX-system spændes med et dedikeret **6 Nm momentværktøj**, designet til at sikre **præcis og certificeret tilspænding** af fastgørelsesskruerne. I modsætning til traditionelle systemer fjerner TURBOFLEX usikkerhed ved at standardisere det anvendte moment:

- | Sikrer at hver fastgørelse overholder **TURBOFLEX-certificeringer**
- | Garanterer **ensartet og pålidelig udførelse** for alle montører
- | Reducerer variation og potentielle installationsfejl
- | Skaber tryghed på byggepladsen – især ved områder med høj trafik eller høj risiko

Dette tilsyneladende lille værktøj giver **stor sikkerhed** og sikrer, at arbejdet bliver gjort korrekt første gang.

For metalfolk med en stram tidsplan og entreprenører, der jonglerer flere fag, betyder denne præcisionsbaserede tilgang flere meter installeret pr. dag – og flere projekter færdiggjort til tiden.

4. DEN HÅNDTERER AUTOMATISK GLASTOLERANCER

Tolerancer i produktionen af lamineret glas summer hurtigt op. Hvert lag har sin egen tolerance, og især folien i lamineret glas bidrager til den samlede tolerancetolerance i tykkelsen. Disse tolerancer skaber i mange situationer udfordringer ved montering og justering af glaspanelerne.

TURBOFLEX er designet til at kompensere for tolerancer i **glastykkelsen** og absorberer dem smidigt med sit fuldfladeklemmesystem.

Ingen mellemrum. Ingen spændingsrevner. Bare en tæt og pålidelig pasform.

5. MONTERING FRA BRUGERSIDEN

TURBOFLEX er designet til komplet montering **fra brugersiden**, hvilket betyder, at hele processen foregår fra den sikre side af glasværnet.

Det betyder:

- | Intet stillads
- | Ingen udhæng over altankanter
- | Ingen forhøjet risiko

Det gør TURBOFLEX til en ideel løsning til **højhusfacader, smalle trappeopgange** og andre arbejdssteder med begrænset adgang, hvor ekstern adgang er vanskelig eller farlig.

6. DET ER 100% TIL AT PLANLÆGGE

TURBOFLEX er designet til at understøtte præcis projektplanlægning ved at reducere de variabler, man typisk møder under montering:

- | Monteringstiden kan estimeres med høj grad af sikkerhed
- | Fabriksfaste tolerancer minimerer justeringer på byggepladsen
- | Forudsigelige arbejdsgange giver mere ensartede omkostningsberegninger

For entreprenører og projektledere betyder det bedre kontrol over tidsplanen og færre uventede forsinkelser.

7. VALGFRI HØJDEJUSTERING (±3 MM)

Selv med perfekt planlægning varierer forholdene på byggepladsen. Ujævne underlag eller trappeløb kan forskyde justeringen – medmindre du har **indbygget højdejustering**.

TURBOFLEX' valgfrie højdejustering gør det muligt at flytte glasset **±3 mm lodret i hvert hjørne**. Det giver knivskarp og ensartet afstand mellem glaspaneler på tværs af flere felter – uden specialkiler.

8. PREMIUMATERIALER = PREMIUM SIKKERHED

TURBOFLEX er både hurtigt og sikkert – med materialer i høj kvalitet og tysk design.

- | Fastgørelseskomponenter i rustfrit stål
- | Komponenter i glasfiberforstærket plast
- | Konstrueret til at modstå belastninger på 1,0 kN
- | Fuldt certificeret i henhold til EU-regulativer

For professionelle, der ikke har råd til reklamationer eller ansvarssager, er dette en ufravigelig tryghed.

9. FULDFLADEKLEMME FOR LANG HOLDBARHED

Mange systemer klemmer glasset ved isolerede kontaktlinjer, hvilket skaber spændingstoppe. TURBOFLEX sikrer **fuldfladetryk**, der følger glassets vinkel – selv hvis det ikke står helt lodret.

Resultatet? Ingen spændingslinjer. Ingen langsigtet svækkelse.

Kun styrke, fordelt jævnt.

"At blive færdig hurtigere betyder bedre indtjening og flere projekter samlet set. Det er betryggende – alt er godt kontrolleret. Installationen forløber gnidningsfrit for både montøren og kunden, som endda kan følge processen i realtid."



4. ER TURBOFLEX CERTIFICERET?

TURBOFLEX har opnået europæisk sikkerhedscertificering og har bestået krævende testscenarier under realistiske forhold. Systemet er udviklet til at give tryghed og er officielt certificeret til anvendelser op til 1,0 kN/m linjelast – benchmark-standarden for glasværn til bolig og let erhverv i hele Europa.

Alsidigheden er en af systemets største styrker. TURBOFLEX integrerer problemfrit med underlag i **beton, stål og træ**, hvilket gør det velegnet til mange arkitektoniske miljøer – uden at gå på kompromis med ydeevnen. Systemet er designet til **glastykkelser fra 16,76 til 21,52 mm**, herunder branchens anerkendte europæisk godkendte sammensætninger som f.eks. **10/10/4 lamineret glas**.

Det, der virkelig adskiller TURBOFLEX, er **teknologien med fuldfladeklemning**. I modsætning til konventionelle systemer følger kontaktfladerne glassets naturlige vinkel, hvilket eliminerer spændingskoncentrationer. Det sikrer optimal lastfordeling og stabil funktion – selv under krævende belastningsforhold.

"Hvis du kigger på ankrene, ser du med det samme forskellen på at have et certifikat og at være reelt certificeret."

Ved at kombinere sikkerhedscertificering, bred kompatibilitet og innovation i klemmedesignet repræsenterer TURBOFLEX en fremtidssikret løsning, der balancerer arkitektonisk frihed med kompromisløs sikkerhed.

"Når du modtager statik-/beregningsspakken til et glasværnssystem, skal du sikre, at alle sider er med og i korrekt rækkefølge. Ufuldstændig dokumentation betragtes typisk som ugyldig og bliver ofte afvist i den statiske gennemgang."



Marco Bleffert
Field Sales
OnLevel GmbH

LANDESPECIFIK TESTNING OG DOKUMENTATION FOR CERTIFICERING

For hurtig godkendelse har TURBOFLEX komplette testrapporter, statiske beregninger og certificeringer for:

TYSKLAND

- | Generel byggetilladelse (AbP) for TF-6620 og TF-6621
- | Statiske beregninger for både TF-6620 og TF-6621

FRANKRIG

- | Rapporter om mekanisk modstand for TF-6620 med glaskombinationer (8.8.4, 8.8.2 hærdet HST PVB/EVA)

STORBRITANNIEN

- | Belastningstests for TF-6620 og TF-6621 iht. BS 6180:2011

NEDERLANDENE

- | Statiske beregninger for både TF-6620 og TF-6621

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL TURBOFLEX-CERTIFICERINGS-DOKUMENTER

Det er enkelt at hente dokumenterne:

- 1 Besøg vores webshop på www.onlevel-shop.com
- 2 Åbn **Categories** i hovedmenuen
- 3 Gå til **Glasværn** og vælg **Glasværnsprofiler** | TURBOFLEX
- 4 Vælg den specifikke vare, du har brug for (f.eks. **TURBOFLEX 1.0kN/1.5kN**)
- 5 Klik på fanen **Certifications**
- 6 Download de præcise statiske beregninger, belastningstests og godkendelser, du har brug for

Installationsvejledninger med certificeringsreferencer findes også i samme sektion, så du kan sende en komplet godkendelsespakke på få minutter.



TESTED
according to
BS6180

Résistance mécanique sur
garde-corps Model: 6620 - 8/8/4
feuilleté trempé HST PVB

Statisk beregning
Model: 6620

Résistance mécanique sur
garde-corps Model: 6620 - 8/8/2
Trempe HST EVA

Statisk beregning
Model: 6621

Résistance mécanique sur
garde-corps Model: 6620 - 8/8/2

5. TURBOFLEX VS. FLEX-FIT

TURBOFLEX og Flex-Fit er begge innovationer fra ONLEVEL, skabt med samme formål: at gøre installation af glasværn hurtigere, enklere og mere pålidelig. Selvom de deler denne mission, har hvert system sin egen tilgang til justering.

Flex-Fit anvender et kilebaseret system til lodret justering.

Montører indsætter Flex-Fit-kiler i bundprofilen og finjusterer glasset med det medfølgende justeringsværktøj. Selv efter installation kan lodret hældning korrigeres uden at afmontere glasset.

TURBOFLEX eliminerer derimod kiler helt.

Justering foretages manuelt direkte på glaspanelet – kun med 6 Nm momentnøglen. Systemet forenkler hele processen og er særligt velegnet i trange eller højtliggende områder.

HVILKET SYSTEM INSTALLERES HURTIGST?

Flex-Fit præsterer på niveau med andre systemer på markedet, men **TURBOFLEX er samlet set det hurtigste.**

Med Flex-Fit kan alt arbejde udføres indefra – uden behov for stillads. Systemet muliggør **glasjustering på op til 34 mm**, hvilket giver betydelig fleksibilitet. I de fleste tilfælde kræves dog stadig **præcisionsarbejde og mindre justeringer** efter montering.

TURBOFLEX muliggør hurtigere montering end konventionelle løsninger ved at fjerne behovet for kiler, specialværktøj og de fleste efterjusteringer. Justeringen foretages direkte på glaspanelet, mens kilen automatisk følger glasset. Kilen fastgøres med én skrue ved 6 Nm moment, hvilket minimerer gentagne forsøg og reducerer behovet for senere justeringer.

Vigtigst af alt:

TURBOFLEX kræver ingen justering efter montering.

HVILKET SYSTEM GIVER MEST PRÆCISION?

Flex-Fit tilbyder horisontal justering på 1,0° til begge sider. Det giver solid kontrol ved justering af glaspanelets vinkel under montering.

TURBOFLEX tilbyder både horisontal og lodret justering samt indbygget tolerancespændingsoptagelse. Glassets vinkel kan justeres **2°** i begge retninger. Den valgfrie højdejustering giver en lodret korrektion på ± 3 mm i hvert hjørne af glasset og sikrer perfekt parallel afstand mellem glassene.

HVILKET SYSTEM ER MEST FORUDSIGELIGT AT PLANLÆGGE?

Når det gælder **planlægningsnøjagtighed**, sætter **TURBOFLEX** en højere standard. Konstruktionen er udviklet til at **minimere variationer på byggepladsen** ved at reducere afhængigheden af justeringskomponenter og tolerancer. Det betyder:

- | **Præcise installationsestimater** med høj sikkerhed
- | **Indbygget justerbarhed**, der eliminerer efterjusteringer
- | **Forudsigelige arbejdsgange** og mere ensartede kalkulationer

For entreprenører og projektledere betyder det **bedre tidsstyring, klar budgetkontrol og færre uventede forsinkelser.**

Med TURBOFLEX kan du reelt planlægge fremad. **Den intuitive manuelle justering** gør monteringen både **præcis og effektiv.**

Flex-Fit – som mange andre systemer på markedet – giver mindre **planlægningsnøjagtighed**. Da justeringen ikke sker direkte på glasset, og ikke alle glastykkelsestolerancer kan kompenseres, kræver hver justering ofte flere forsøg. Resultatet er:

- | Flere **efterfølgende korrektioner**
- | **Længere arbejdstid**
- | **Langsommere og mindre forudsigelige installationer**

Uforudsete forhold på byggepladsen, såsom ujævne gulve eller tekniske komplikationer, øger yderligere risikoen for **tids- og budgetoverskridelser**. Hvis præcis planlægning er vigtig for dit projekt, er TURBOFLEX det bedste valg.

ER DER EN PRISFORSKEL?

Selvom TURBOFLEX kan have en **højere indkøbspris** på **materiale**ne, opvejer **besparelsen på arbejdstid** ofte dette. Ved at reducere monteringstiden og fjerne justeringsfejl sænker TURBOFLEX de samlede omkostninger – især ved større eller mere komplekse projekter.

Flex-Fit kan være billigere på materialer, men kræver mere montørtid, hvilket hurtigt løber op over flere opgaver.

Kort sagt:

- | **Flex-Fit = Lavere materialeomkostning, længere arbejdstid**
- | **TURBOFLEX = Højere materialeomkostning, lavere arbejdstid**

Vil du vide, hvor meget du kan spare på dit næste projekt?
Spørg vores salgsteam efter TURBOFLEX Moneysaver Configurator og se forskellen selv.

Priserne pr. februar 2026 er som følger:
Flex-Fit 1,0 kN med et kit på 5 meter koster ca. DKK 1400, mens
TURBOFLEX 1,0 kN med et kit på 5 meter koster ca. DKK 1550.



TURBOFLEX



TEKNISKE SPECIFIKATIONER – SIDE OM SIDE

Funktion		Flex-Fit TURBOFLEX
Systemtype	Kilebaseret system til lodret justering	Kilefrit system med direkte justering på glasset
Glastykkelse	12 - 21,52 mm	16,76–21,52 mm
Maks. glashøjde	Op til 1200	Op til 1200
Justeringsvinkel	+/- 1°	+/- 2°
Glasfastgørelse tilpasser sig glassets position	Nej	Ja
Automatisk nulstilling til startposition ved afmontering	Nej	ja
Vandafledning	Ja	Ja
Maks. linjelast	Op til 2kN	1,0 kN
Pris	DKK 1400	DKK 1550

6. VORNÅR ER TURBOFLEX **IKKE** DET BEDSTE VALG TIL DIT PROJEKT?

At vælge den rigtige løsning handler ikke kun om, hvad et produkt kan. Det handler også om at vide, hvornår det måske ikke er det bedste match. TURBOFLEX tilbyder stærke funktioner, der kan øge effektiviteten og skabe innovation, men som ved enhver investering er det ikke en løsning, der passer til alle projekter.

Denne guide er udarbejdet for at hjælpe dig med at træffe en mere kvalificeret beslutning ved at fremhæve fem konkrete situationer, hvor TURBOFLEX måske ikke leverer den værdi, du forventer. Når du kender disse begrænsninger, bliver det lettere at vurdere, om TURBOFLEX passer til dine forretningsmål.

1. TURBOFLEX understøtter ikke glas udover 16,76–21,52 mm

TURBOFLEX er optimeret til en standard **glastykkelse mellem 16,76 mm og 21,52 mm**. Hvis dit projekt kræver **lamineret eller hærdet glas** uden for dette interval (f.eks. 25,52 mm eller 12 mm monolitisk glas), kan systemets interne pakninger og klemmer muligvis ikke give en sikker fastgørelse eller kræve efterfølgende tilpasninger.

Selvom dette kan løses med specialpakninger, kræver det ekstra manuelt arbejde og underminerer TURBOFLEX' vigtigste fordel: **plug-and-play-enkelhed**.

Alternativ: Vælg ONLEVEL-profiler, der er kompatible med Flex-Fit-serien, eller kontakt vores engineering-team for rådgivning.

2. TURBOFLEX er overdimensioneret til fuldt nedstøbte gulvløsninger

Fuldt nedstøbte gulvløsninger kræver ikke den strukturelle styrke eller de funktioner, som TURBOFLEX tilbyder. I disse tilfælde kan TURBOFLEX betyde, at du betaler for funktioner, du ikke har brug for.

Alternativ: Vælg ONLEVEL TL-1010 til effektive og regeloverholdende nedstøbte løsninger.

3. TURBOFLEX passer måske ikke til budgetstyrede projekter

TURBOFLEX sparer penge ved at spare tid. **Men hvis arbejdskraften er billig, og tidsplanen fleksibel, giver den højere startpris måske ikke mening.**

Alternativ: Enklere glasværnssystemer som TL-6080, basis glasklemmer eller stolpesystemer kan give gode resultater til en lavere pris.

4. TURBOFLEX fungerer ikke med buet glas

TURBOFLEX er designet til lige forløb og kan ikke anvendes til buede glasværn. Forsøg på at modificere systemet kan føre til problemer med både funktion og sikkerhed.

Alternativ: Brug ONLEVEL Bend-Fit-systemet, som er udviklet specifikt til buede glasinstallationer.

5. TURBOFLEX med TF-6620 profil bør ikke installeres på træ

(medmindre en bygningsingeniør anbefaler yderligere strukturel forstærkning)

TURBOFLEX med TF-6620-profil, ligesom andre U-profiler, er ikke certificeret eller anbefalet til installation på træ eller andre lette underlag som CLT (krydslamineret træ) eller huldæk.

(medmindre en bygningsingeniør anbefaler yderligere strukturel forstærkning)

Den eneste TURBOFLEX-konfiguration, der er godkendt til træ, er **sidemonteret TF-6621**.

TURBOFLEX kræver **høj udtræksstyrke**, som **træ og lette konstruktioner ikke kan levere pålideligt**. Installation på træ kan medføre:

- | Konstruktionssvigt
- | Problemer ved inspektion
- | Bortfald af garantier
- | Ekstra manuel forstærkning (som fjerner TURBOFLEX' plug-and-play-fordel)

Alternativ: Vælg TF-3620 eller TL-3010 (topmontering). Du kan bruge **RAMPA**-indsatse eller gevindstang med bundplade.

7. HVORNÅR ER TURBOFLEX DET RIGTIGE VALG TIL DIT PROJEKT?

Hvis du overvejer TURBOFLEX, stiller du dig sikkert det afgørende spørgsmål: Er det det rigtige valg til mit projekt? Sandheden er, at TURBOFLEX ikke er en løsning, der passer til alle – og det er netop derfor, systemet leverer så stærke resultater i de rette situationer.

Her er seks situationer, hvor TURBOFLEX ikke bare er “okay” – men det smarte valg:

1. Stramme tidsplaner gør TURBOFLEX til det oplagte valg

Når deadlines er korte og arbejdskraften dyr, gør TURBOFLEX det muligt at installere glaspaneler på kun tre minutter.

Derfor går det så hurtigt:

- | ustering af glasset foretages manuelt direkte på glasset
- | Ingen efterjustering efter installation
- | ± 3 mm højdejustering direkte ved glasset
- | Installation fra én side (ingen stillads nødvendig)

Ideelt til: Hoteller (værelser, altaner, interne gange), private boliger, større villaer, kontorindretning, wellnessområder og andre miljøer med let fodgængertrafik.

2. Når glastolerancer varierer mellem paneler

Uens størrelser på glaspaneler kan forsinke arbejdet og føre til dyrt omarbejde. TURBOFLEX' integrerede klemmesystem tilpasser sig produktionstolerancer uden behov for specialpakninger eller slibning.

Sådan fungerer det: Fastgørelsen følger glassets faktiske position og sikrer fuld kontakt med pakningen samt en præcis og sikker finish.

3. Når udvendig adgang er begrænset eller usikker

Altaner, højhuskanter og mezzaniner har ofte begrænset adgang udefra.


Sådan fungerer det: TURBOFLEX monteres udelukkende fra brugersiden, hvilket forenkler arbejdet og reducerer den samlede risiko på byggepladsen.

Overgang: Hvis adgang ikke er udfordringen, kan underlaget være den afgørende faktor.

4. Når dit underlag er beton eller stål i god stand

TURBOFLEX er udviklet til både topmontering (TF-6620) og sidemontering (TF-6621) direkte på bærende beton eller stål. Det robuste forankringssystem giver høj udtræksstyrke og sikrer pålidelig ydeevne – selv ved betydelige belastninger.

Det gør systemet ideelt til både erhvervs- og boligprojekter, hvor underlaget er strukturelt solidt, og hvor du ønsker at undgå tidskrævende forstærkninger eller særlige forberedelser.

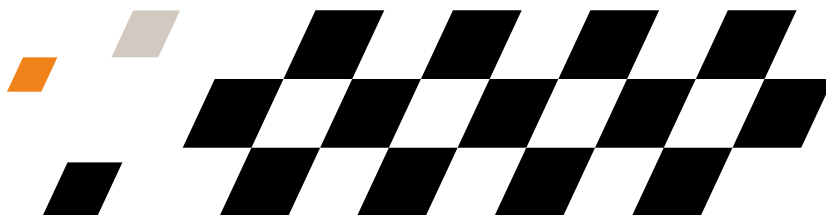

5. Når certificeret sikkerhed er ufravigelig

TURBOFLEX er udviklet og testet til at opfylde de strenge krav til 1,0 kN linjelast i henhold til europæiske sikkerhedsstandarder. Med fuld dokumentation og verificerede ydelsesdata er systemet ideelt til projekter, hvor overholdelse af krav er afgørende – såsom offentlige bygninger, altaner eller trapper.

6. Når du har brug for forudsigelige, gentagelige resultater

Uanset om du skalerer din drift eller onboarder nye monteringsteams, forenkler TURBOFLEX processen med sin intuitive "glass-first"-justeringsmetode. Montører kan justere og fastgøre glaspaneler direkte ved kontaktpunktet: ingen gentagne forsøg, ingen omarbejde. Det giver en ensartet finish i høj kvalitet på tværs af projekter – perfekt for virksomheder, der ønsker procesoptimering og mindre fejlmargen.

Uanset om du udvider din monteringsforretning eller introducerer et nyt team af montører, sikrer TURBOFLEX, at hvert projekt følger den samme pålidelige proces. Ved at standardisere hvert trin elimineres behovet for improvisation på byggepladsen!

Det betyder: hurtigere monteringer, færre fejl og mindre risiko for omarbejde eller reklamationer. Effektivitet, du kan regne med – projekt efter projekt.

VALGFRIT TILBEHØR:

| Monteringskonsol

Til isolerede facader, indbyggede/tilbagetrukne overflader eller hvor afstand er nødvendig – også med henblik på vandafledning. Robuste beslag til montering af glasværnsprofiler med fast afstand (110–150 mm) fra overfladen. Fremstillet i galvaniseret stål for korrosionsbestandighed. Ideel til isolerede facader, indbyggede flader eller når afstand er påkrævet – samt til vandafledning. Hurtig at installere og kompatibel med både top- og sidemonterede systemer.



Monteringskonsol

TURBOFLEX' OPTIMALE BALANCEPUNKT

Når det gælder montering af glasværn, er hastighed, præcision og sikkerhed afgørende. TURBOFLEX er udviklet til at ramme det optimale balancepunkt. Det kombinerer hurtig og planlægningssikker montering med intelligent justering og certificeret driftssikkerhed.

Vælg TURBOFLEX, når du ønsker:

- | **Hurtig montering**
uden at gå på kompromis med præcisionen.
- | **Enkel justering**
direkte på glasset – ikke i bundprofilen.
- | **Præcis fastgørelse**
med momentnøgle ved 6 Nm.
- | **Certificeret sikkerhed**
til både beton- og stålapplikationer.
- | **Installation fra én side**
for sikrere og mere omkostningseffektive byggepladser.
- | **Færre forsinkelser, mindre omarbejde og færre reklamationer**
for et mere effektivt projektforløb.

8. HVORFOR MONTØRER **SKIFT-ER** TIL TURBOFLEX

Bruger du stadig timer på at genjustere glasset efter montering? Du er ikke den eneste. Hvis hvert projekt føles som en konstant kamp med tolerancer, kiler eller efterjusteringer, ved du, hvor hurtigt det dræner både din tid og din avance – især når der er pres fra byggelederen eller kunden.

Denne guide bygger på de reelle frustrationer fra montører som dig. Den feedback førte til en ny type system. Et system, der tilpasser sig glasset i stedet for at tvinge glasset til at tilpasse sig systemet.

NOGLE TRADITIONELLE GLASVÆRNSSYSTEMER KAN SPILDE DIN TID OG DIN AVANCE

Hvis du nogensinde har sagt eller tænkt én af disse ting, er du ikke alene:

- | “Hvorfor skal jeg altid kile eller justere glasset efter montering?”
- | “Hvorfor kan vi ikke planlægge monteringen præcist?”
- | “Vi brugte adskillige timer, fordi glasmonteringen var kompliceret.”

Disse problemer skyldes typisk traditionelle klemmesystemer i bundprofiler, som kræver:

- | Flere korrigerings-trin
- | Adgang fra bagsiden for at spænde
- | Improviserede løsninger for at kompensere for glastolerancer

Resultatet? Du mister tid, præcision og avance.

SÅDAN LØSER TURBOFLEX DE STØRSTE UDFORDRINGER VED GLASVÆRN

TURBOFLEX er udviklet med en anden tilgang:

“Lad systemet tilpasse sig glassets position – ikke omvendt.”

Som teamet bag TURBOFLEX har ONLEVEL udviklet systemet ud fra direkte feedback fra tusindvis af montører. Vi har benchmarket det mod alle de største konkurrenter under virkelige forhold. Gevinsterne er dokumenterede på byggepladsen.

Med TURBOFLEX kan du:

- | Justere selve glasset
- | Undgå efterjustering efter installation
- | Bruge kun ét enkelt værktøj: momentnøglen (med forlængelse)
- | Montere og justere udelukkende fra brugersiden – ingen stillads nødvendig
- | Klikke komponenter på plads med for-monterede fastgørelser
- | Fastgøre med kun én skrue

Det er hurtigere, mere sikkert og udviklet til at fungere, som montører foretrækker at arbejde: præcist og hurtigt.

ER TURBOFLEX VIRKELIG HURTIGERE?

Ja! Og vi har data, der bekræfter det.

Ved benchmark-test på flere byggepladser:

- | Monteringstiden for standard **klemmesystemer** varierer meget, fordi klemmerne afhænger af justering, manuel finindstilling og den enkelte montørs erfaring. Derfor er det **umuligt at garantere en fast tid pr. panel.**
- | **TURBOFLEX ændrer det.** Hvert panel tager i gennemsnit kun **3 minutter** – og de minutter bliver til en stor tidsbesparelse på et helt projekt.

Og fordi du arbejder fra den sikre side:

- | Ingen stillads = lavere omkostninger og lavere ansvar
- | Mindre team er nødvendigt
- | Mindre udstyr = mere profit og større fleksibilitet

PRÆCISION, DER BETALER SIG

TURBOFLEX giver fuld kontrol – både lodret og vandret.

- | Ingen spændingspunkter i glasset
- | Indbygget optagelse af tolerancer for glastykkelser fra 16,76 til 21,52 mm
- | Stabil justering – selv ved høje belastninger

Gummipakningerne følger glassets vinkel, hvilket betyder:

- | Sømløse visuelle overgange
- | Ingen mellemrum
- | Ingen akavede løsninger på stedet

Systemet er fuldt **planlægnings sikkert for projektledere** og udviklet til at være **nemt for montører** at bruge. Det betyder, at du kan estimere monterings tiden præcist og planlægge resten af dagen mere effektivt.

Som en af vores kunder siger:

“Takket være TURBOFLEX tog det, der normalt tager en hel eftermiddag, kun 15 minutter. I stedet for at bruge timer på at montere glas, var vi allerede tilbage på kontoret.”



Og uden behov for omarbejde eller efterjusteringer er arbejdet reelt færdigt første gang.

“I montering er tid penge – og effektivitet beskytter din avance.”



Djóni Ziska
Sales Director

MEN JEG ER VANT TIL MIT NUVÆRENDE SYSTEM... HVORFOR SKAL JEG SKIFTE?

Du tænker måske:

“Jeg har styr på min proces med mit nuværende glasværnssystem – eller et andet system. Hvorfor skifte?”

Fair spørgsmål. Det forstår vi godt. Det, der er velkendt, er ofte det, vi holder fast i.

Men her er realiteten, når det gælder glasværnssystemer:

| **Velkendt ≠ effektivt**

- | Hvert minut sparet pr. installation = højere avance
- | Hvert undgået omarbejde = en gladere kunde
- | Hvert hurtigere tilbud = én ekstra ordre vundet

Du behøver ikke ændre alt.

Men du skylder både din bundlinje og dit team at vide, hvornår der findes et smartere værktøj til opgaven.

VIL DU GERNE SPEED'E OP BÅDE ARBEJDSGANGEN PÅ BYGGEPLADSEN OG DIN PROJEKTPLANLÆGNING?

ONLEVEL Studio er bygget præcis til det. Det eliminerer gættier, sikrer at du altid vælger de rigtige komponenter og strømliner hvert trin fra idé til bestilling.

Og her er det, der adskiller det fra alt andet på markedet:

- | Det er den eneste konfigurator, hvor du kan downloade din tegning med det samme
- | Det er fuldt integreret med vores webshop, så du kan bestille med ét klik

Fra første idé til endelig ordre: Det er simpelthen smart planlægning for glasværnseksperter, der ikke har råd til ineffektivitet.



**TURBOFLEX
STUDIO**

9. LEVERINGSTID FOR TURBOFLEX & AFHENTNINGSMULIGHEDER

Når du skal have dit TURBOFLEX-system, betyder hastighed og tydelighed noget. I dette afsnit kan du se præcis, hvordan du kan afhente det personligt – ofte den hurtigste løsning, hvis du er i nærheden. Du får også et gennemsigtigt overblik over leveringsomkostninger, tidsplaner og logistik for dit land, så du kan planlægge uden gætteri. Til sidst gennemgår vi de vigtigste faktorer, der kan forsinke din ordre – og hvordan du undgår dem.

MULIGHED 1: GRATIS TURBOFLEX-AFHENTNING I VIBY J (SAMME DAG ELLER NÆSTE DAG)

Hvis du er i nærheden, er den hurtigste måde at få dit TURBOFLEX-system at afhente det direkte fra vores lager i Viby J, Danmark. TURBOFLEX-profiler er 5 meter lange, så almindelige pakketransportører er ikke egnede. Afhentning kræver et køretøj eller en transportservice, der kan håndtere lange længder.

Fordele ved afhentning:

- | Der opkræves ingen transportgebyrer. Køber er dog selv ansvarlig for at betale transporten.
- | Afhentning samme dag for lagervarer er mulig afhængigt af bestillingstidspunkt og lagerets kapacitet.
- | Afhentningstidspunkt bekræftes, når du afgiver din ordre.

Bedst til: Hasteprojekter, fleksible teams og kunder, der er villige til at køre til Viby J.

MULIGHED 2: TURBOFLEX-LEVERING I DE NORDISKE OG DE BALTISKE LANDE

Hvis du får TURBOFLEX leveret, bruger vi pålidelige fragtpartnere for at sikre, at dit system ankommer hurtigt og sikkert.

Når du bestiller i vores webshop og lægger produkter i kurven, kan du med det samme se:

- | Estimerede transportomkostninger
- | Skatter og afgifter beregnet automatisk
- | Estimeret leveringsdato baseret på din adresse

Ingen skjulte omkostninger

SKAL DU BRUGE DET I MORGEN?

Ved hasteopgaver kan vi arrangere ekspreslevering eller afhentning samme dag – ideelt til hasteopgaver eller reservedele. Når du afgiver din ordre online, skal du blot tilføje en note med din ønskede leveringsdato. Vores team prioriterer din ordre og gør alt for at overholde din tidsplan. Hvis det er nødvendigt, kan vi undersøge muligheder for hurtigere levering, hvilket kan medføre ekstra omkostninger til ekspresfragt.



10. HVAD KOSTER TURBOFLEX?

TURBOFLEX er ONLEVELs nye fuldglas-værnssystem. Når du ser prisen på en TURBOFLEX-løsning, køber du primært selve monteringsystemet – samt nogle få vigtige støttekomponenter.

For vores montør- og forhandlerpartnere anvendes særlige rabatter automatisk, når du er logget ind med din partnerkonto. Det betyder, at du ser din eksklusive partnerpris direkte i webshoppen.

Her er, hvad du køber:

Inkluderet:

- | TURBOFLEX fastgørelsesmekanisme
- | Gummipakninger (tilpasset din glastykkelse)

Valgfrit tilbehør

(anbefalet til de fleste montører):

- | TURBOFLEX monteringsværktøj
- | TURBOFLEX momentnøgle (6 Nm)
- | TURBOFLEX højdejustering (1,0 kN)

Nødvendigt for at fuldføre systemet:

- | **Bundprofil:** TF-6620 (topmontering) eller TF-6621 (sidemontering)
- | **Glaspaneler:** ONLEVEL leverer ikke glas, så dette skal du købe separat hos din glasleverandør.

HVORFOR TURBOFLEX ER EN GOD INVESTERING

Til DKK 1550 pr. 5-meter enhed (pris februar 2026) leverer TURBOFLEX en stærk værdi – men det reelle afkast rækker langt ud over indkøbsprisen. Hver detalje er udviklet til at spare tid, reducere lønomkostninger og eliminere skjulte ineffektiviteter på byggepladsen.

1. Hurtigere installation

Traditionelle glasværnssystemer kan være langsomme, komplekse og arbejdskrævende.

Med TURBOFLEX bliver installationen strømlinet:

- | Paneler låses sikkert med færre trin
- | Ingen behov for konstant opmåling eller genkalibrering
- | Mindre tid på byggepladsen betyder hurtigere projektlevering, flere opgaver i løbet af året og højere omsætning
- | På større projekter, der normalt kræver flere dage eller uger, kan installationen nu gennemføres på markant færre monteringsdage. Det reducerer ikke kun omkostningerne ved færre arbejdstimer, men giver også besparelser gennem færre byggepladsbesøg og i nogle tilfælde lavere udgifter til indkvartering.

2. Problemfri justering:

Præcision uden besvær

Hver millimeter tæller, når du arbejder med glas. TURBOFLEX giver montører mulighed for at:

- | Justere og finindstille panelernes placering nemt
- | Eliminere behovet for at prøve sig frem igen og igen, som kendes fra traditionelle systemer
- | Sikre et perfekt resultat første gang – uden dyrt omarbejde

3. Plug & play-enkelhed:

Alle kan være med

Systemet er udviklet til at være brugervenligt – ikke kun for erfarne montører, men også for assistenter og lærlinge:

- | Enkel montering betyder, at selv ikke-specialister kan håndtere centrale trin
- | Teams kan optimere lønomkostninger ved at kombinere faglærte med billigere supportpersonale
- | Færre trin betyder færre fejl og dermed mindre risiko for forsinkelser

4. Certificeret tysk ingeniørkunst:

Sikkerhed, du kan stole på

TURBOFLEX er ikke kun hurtigt og enkelt – det er dokumenteret:

- | Testet og certificeret i henhold til strenge internationale sikkerhedsstandards
- | Udviklet i Tyskland, hvilket sikrer holdbarhed, driftssikkerhed og tryghed
- | Designet til at levere ensartet performance på projekter i alle størrelser

5. Løbende support:

Du står aldrig alene

Installationen stopper ikke ved produktet:

- | Adgang til trin-for-trin videovejledninger og ressourcer
- | Direkte support fra erfarne ingeniører ved tekniske spørgsmål
- | Praktisk vejledning for at sikre, at hvert projekt forløber problemfrit

DEN REELLE OMKOSTNING VED ET GLASVÆRNSSYSTEM

Materialer er kun én del af ligningen.

Den reelle omkostning kommer fra:

- | Samlede mandetimer på byggepladsen
- | Transport og indkvartering ved projekter langt væk
- | Omarbejde og reklamationer forårsaget af fejljustering eller dårlig installation

Med TURBOFLEX reducerer du timeforbruget, undgår omarbejde og leverer et rent, professionelt resultat første gang.



EKSEMPEL PÅ OMKOSTNINGSOVERSLAG: 10 METER ALTAN MED TURBOFLEX

Her er et enkelt omkostningsscenarie, der giver dig et overblik over, hvordan en grundlæggende TURBOFLEX-installation kan se ud for en 10 meter altan:

Komponent	Beskrivelse	Ca. pris (DKK)
TURBOFLEX fastgørelsessæt	2 x 5m sæt á DKK 1.550	3.100
Monteringsprofil	TF-6620 eller TF-6621 (10 m i alt) á DKK 6.150 pr. 5 meter	12.300
Værktøj	Monteringsværktøj	35
	Momentnøgle	575
	Glasklemmeværktøj (engangsinvestering)	415
Glaspaneler	Nkke inkluderet	Varierer efter tykkelse og leverandør
Estimeret total (ekskl. glas og leveringsomkostninger):		DKK 14.875

Priserne afspejler aktuelle kampagnetilbud pr. februar 2026. For gældende pris henvises til www.onlevel-shop.com/DK.

Den endelige pris kan variere afhængigt af overfladefinish, kompleksitet eller projektspecifikke krav. **Afhentning fra lager er GRATIS:** Du kan afhente din ordre direkte fra vores lager på **Gunnar Clausens Vej 26 B, 8260 VibyJ.**



11. SÅDAN **BESTILL-ER** DU TURBOFLEX

Det har aldrig været nemmere at købe TURBOFLEX. Du kan afgive din bestilling direkte via den officielle ONLEVEL Webshop.

HER ER ET HURTIGT
OVERBLIK OVER,
HVORDAN DET FOREGÅR:



1



2



3



4

Opret konto eller log ind:

Opret en gratis konto i ONLEVEL Webshop for at få adgang til priser, lagerstatus og tekniske detaljer.

For vores montør- og forhandlerpartnere bliver særlige rabatter automatisk anvendt, når du er logget ind med din partnerkonto. Det betyder, at du ser dine eksklusive partnerpriser direkte i webshoppen.

Find dit produkt:

Søg efter "TURBOFLEX" eller navigér til: Glasværn | TURBOFLEX

Konfigurer dit system:


Vælg de ønskede produkter og tilbehør.

Læg i kurv & gå til betaling:

Vælg din foretrukne leveringsmulighed. Den endelige pris vises, når du har valgt levering. Gennemfør betalingen for at færdiggøre ordren.

Når betalingen er gennemført, behandler vores team din ordre og sætter alt i gang.

Se vejledningen



HVAD ER INKLUDERET, NÅR DU BESTILLER TURBOFLEX?


TURBOFLEX er et modulopbygget system, som du konfigurerer ud fra dit projekts behov. Her er, hvad du skal vælge:

Profiltype (afhængigt af montering):



| Topmonteret (TF-6620)

- Forboret
- Inkl. drænhuller

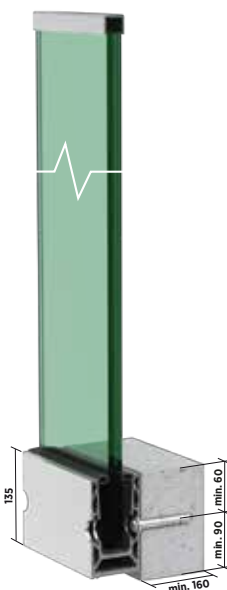

| Sidemonteret (TF-6621)

- Forboret
- Inkl. drænhuller

Overflade:



| Rå aluminium:

Lagerføres ??????



| Naturanodiseret:

25 mikron tykkelse,
lagerføres



| RAL pulverlakeret:

Mat, blank eller struktureret overflade,
levering inden for 3-4 uger

Glastykkelser:



- | **16,76 mm** – Hærdet lamineret glas (8/8/2)
- | **17,52 mm** – Hærdet lamineret glas (8/8/4)
Mest anvendt til privat brug
- | **20,76 mm** – Hærdet lamineret glas (10/10/2)
- | **21,52 mm** – Hærdet lamineret glas (10/10/4)
Mest anvendt til offentligt brug

Tilbehør:



- | **Glasmonteringssæt:** Inkl. glasholder/kile + pakninger



- | **Endekapper:** Venstre, højre, trappe- og dækkappe varianter



Hestesko kiler:

Et praktisk værktøj til hurtig og præcis placering af aluminiumsprofiler på beton for optimal justering mellem glas og profil.



- | **Værktøj:** 6 Nm momentnøgle + forlænger for effektiv installation



- | **Hjørner:** Indvendige og udvendige hjørner



- | **Håndliste:** Aluminium eller rustfrit stål samt glasgummi



- | **Justering (valgfri):** ± 3 mm justerbarhed, 2 stk. pr. glas



- | **Afstandsstykke (valgfri):** Som en ekstra drænløsning

Profil længder:

- | Standardmuligheder: 2,5 m og 5 m
- | Specialtilpasning: Kan skæres efter mål ved forespørgsel

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge?

Vores team kan rådgive dig ud fra dine projektspecifikationer. Send os en e-mail på sales@onlevel-nordic.com

ER GLAS INKLUDERET I TURBOFLEX?

Nej. TURBOFLEX består af beslag og tilbehør, men ikke glasset. ONLEVEL gør dog glasprocessen nem.

Vi tilbyder:

- | Glasspecifikationer baseret på dit system og anvendelse (privat, offentlig, kontor eller intensiv offentlig brug)
- | ONLEVEL Studio-konfiguratoren udarbejder glastegninger til dit projekt!
- | Statik og certificering til din glarmester
- | Henvisninger til pålidelige glasleverandører, hvis du ikke allerede har en du kommer med glasset – vi sikrer, at du ved præcis, hvad du har brug for.

**DU MEDBRINGER GLASSET,
VI SIKRER, AT DU VED
PRÆCIS, HVAD DU
HAR BRUG FOR.**





VORES TEAM

VI ER ONLEVEL NORDIC




Iwan Oude Luttikhuis
CEO OnLevel



Djóni Ziska
Sales Manager OnLevel Nordic



Anne Pedersen
Back Office



Frank Verhey
Engineering



Nethmini Wanigasekera
Engineering



Kasun Premalal
Quality Manager



Jess Nielsen
Warehouse



Giulia Galdo
Content Creator

NOTER



ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26 B | DK-8260 Viby J | Danmark
Tel.: +45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com